

Mini Bomba de Tanque

especificaciones técnicas



PART NO: FP1056

DESCRIPCIÓN:

La nueva Mini bomba de tanque esta diseñada para coleccionar condensado de los equipos de manejo de aire y descargar hasta una altura de 6m. Diseño compacto para fácil instalación. Usando interruptores internos la bomba automáticamente remueve el condensado coleccionado.

CARACTERÍSTICAS:


- Capacidad del tanque: 0.24L
- Adecuada para niveles de condensación tan bajos como 3.0 pH
- Válvula en línea para prevenir efecto sifón
- Interruptor de seguridad por nivel alto
- Pared o piso montable
- Cable de conexión de 2m
- Plástico retardador de fuego
- Sellos internos que se adaptan a la mayoría de medidas de pipas
- Tubo de salida de: 6mm
- Temperatura máxima de agua: 40°C
- Máximo nivel de ruido: 24 dB(A) a 1m
- Adaptador para 18mm, 32mm y 40mm

DIMENSIONES:

51 mm (h) x 139mm (w) x 55mm (d)
Peso: 0.46kg

DESEMPEÑO:

Flujo de Agua: 34 litros Max. /hrs
Altura de descarga: 6m Max.

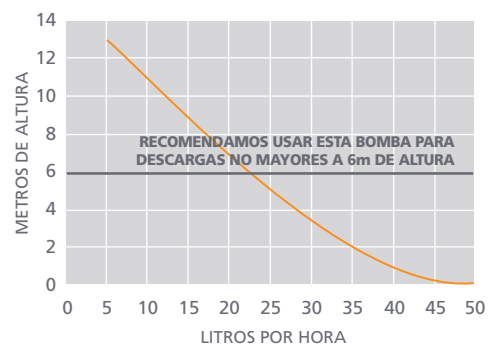

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

- 230v AC 16W
- 1 fase 50/60 Hz
- Cables de Alarma 3A, normalmente cerrado
- Doble Aislamiento

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Fase: Marron

Neutral: Azul

Interruptor de Seguridad: 2x Negro

IMPORTANTE:

No es adecuada para calderas de condensado



Mientras se ha tenido cuidado para asegurar que la información contenida en este documento fuera precisa al tiempo de impresión, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones a cualquier momento.

Para mayor información visite nuestros sitios web
Aspen Latin América www.reld.com.ar

www.aspenpumps.com

O Contáctenos al +54 11 49110000

Diseñado por ingenieros para ingenieros